
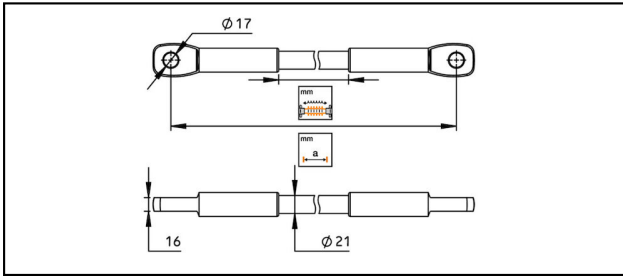


Tragseil- und Fahrdrachtisolatoren

■ TSI017 Tragseilisolatoren

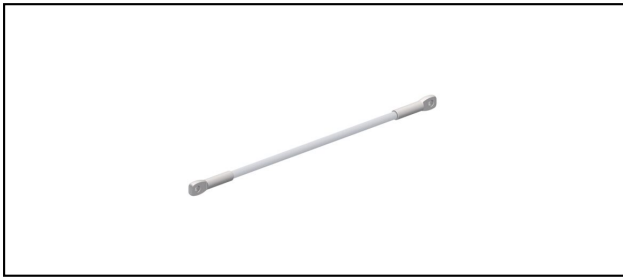

Anwendung

Tragseilisolator




Eigenschaften

SML: 100 kN

Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

Material

Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Artikel-Nr.	mm 	mm 								Kg 
657.008.724	2750	2500								2.9

Technische Spezifikationen: **Tragseilisolatoren TSI017**

Artikel-Nr.	657.008.724
Länge a	2750 mm
Kriechstrecke	2500 mm
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	100 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	2.9 kg

