
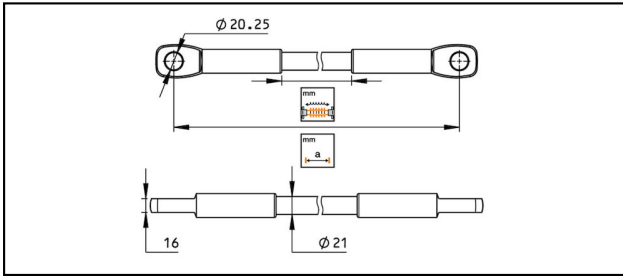


Tragseil- und Fahrdrachtisolatoren

■ TSIO20.25 Tragseilisolatoren

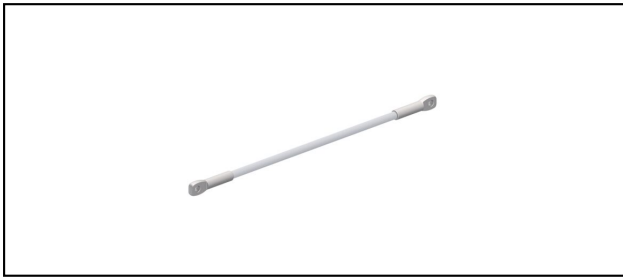

Anwendung

Tragseilisolator


Eigenschaften

SML: 100 kN

Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

Material

Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Artikel-Nr.	mm a	mm a								Kg 
657.010.725	1750	1500								2.1

Technische Spezifikationen: **Tragseilisolatoren TSIO20.25**

Artikel-Nr.	657.010.725
Länge a	1750 mm
Kriechstrecke	1500 mm
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	100 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	2.1 kg

