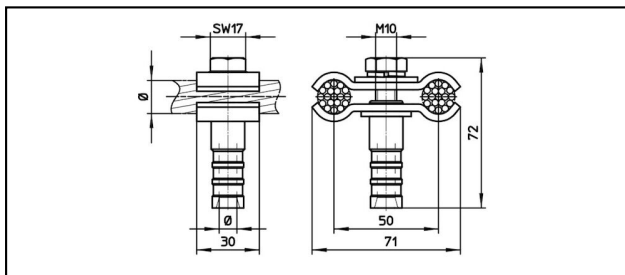
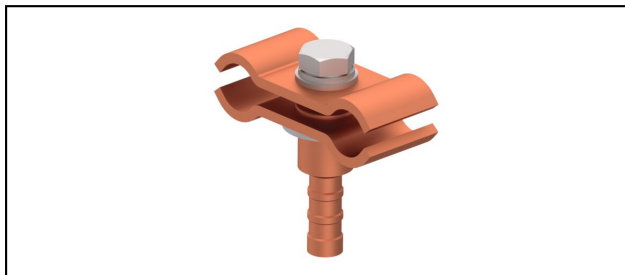


Seilhängerklammern

■ SKDT7

**Anwendung**






Für Seilhänger, stromführend / nicht stromführend

Eigenschaften

Anziehdrehmoment 20-25 Nm

Material

Körper aus CuNiSi

Artikel-Nr.									
625.607.000	14 - 16	120 - 150	7.5	25					0.223
625.614.000	14 - 16	120 - 150	5.9	16					0.225
625.634.000	14 - 16	120 - 150	4.5	10					0.226

Technische Spezifikationen: **SKDT7**

	625.607.000	625.614.000	625.634.000
Tragseil Durchmesser	14 - 16 mm		
Tragseil Seilfläche	120 - 150 mm ²		
Hängerseil Durchmesser	7.5 mm	5.9 mm	4.5 mm
Hängerseil Fläche	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85359000		
Ursprungsland	CH		ZA*
Logistische Spezifikation			
Kilo / Stück	0.223 kg	0.225 kg	0.226 kg

