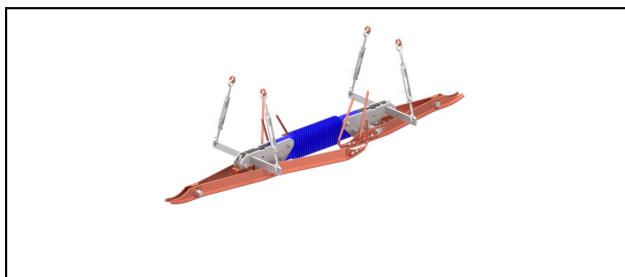


Streckentrenner

FD1.5 Streckentrenner



Anwendung

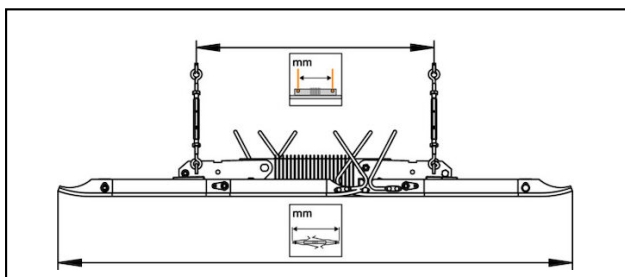
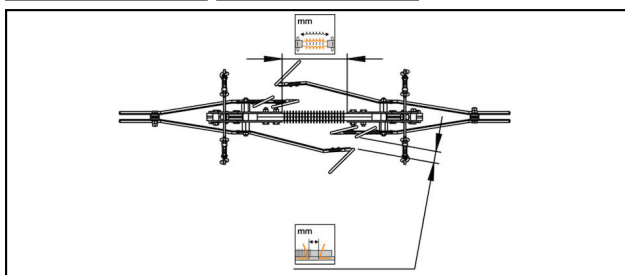
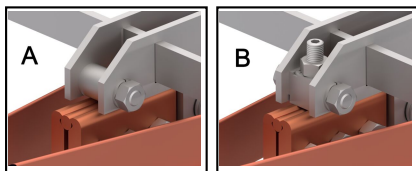
Für Traminien und Stadtbahnen
 Maximale Geschwindigkeit bis 100 km/h










Material




GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei




Legende

- 1) Für 1 Fahrdraht-System
- 2) Für 2 Fahrdraht-System
- A) Ohne Regulierschraube für niedrige Betriebslasten
- B) Mit Regulierschraube für hohe Betriebslasten



Artikel-Nr.									
655.336.705	100 - 152	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1320	max.10	1, A

Zubehör									
 MH FS/FD/FO									
Artikel-Nr.									
690.070.000								24.7	1
655.300.000								2.8	2

Zubehör									
 SAL									
Artikel-Nr.		mm						 <td></td>	
696.016.010	AI	a	1610						1.2



Zubehör



Spanschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner FD1.5**

Artikel-Nr.	655.336.705
Fahrdraht Fläche	100 - 152 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	450 mm
Länge zwischen Aufhängung	610 mm
Länge zwischen Fahrdraht	435 mm
Funkenhornabstand	35 mm
Gesamtlänge	1320 mm
Empfohlene Betriebslast	max.10
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	80 kN
Texte	
Legende	1, A
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1, A
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	13 kg

