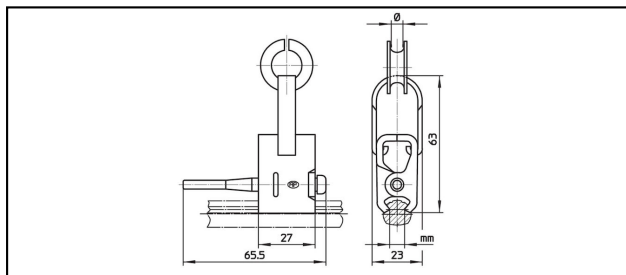


Attaches à câble

■ SKF9

**Application**

Pour pendules à câble, non-équipotentiel







Matériel

Corps en CuNiSi / Étrier en acier inoxydable / Cosse à cordage en Cu

Légende

Autres rainures du fil d. contact sur demande

1) Étrier en CuNiSi

Réf. article									
625.319.000	6.05	4.5	10	5				0.097	
625.597.000	6.92	4.5	10	5				0.097	1

Caractéristiques techniques: **SKF9**

	625.319.000	625.597.000
Rainure du fil de contact	6.05 mm	6.92 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm	
Section fil de suspension	10 mm ²	
Force de glissade	5 kN	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	0.097 kg	