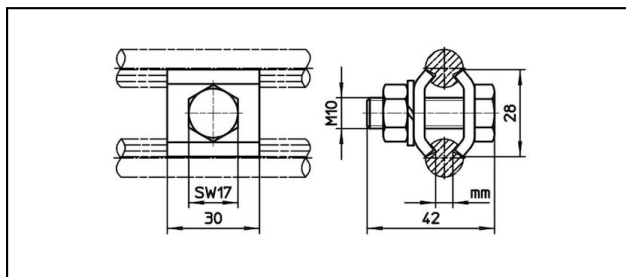


Pinces diverses

■ **FDK30** Borne de croisement pour fil de contact



Application




Pour croisement de fil de contact en cuivre ou alliage

Description

Couple de serrage 30 Nm

Matériel

Plaques de serrage CuNiSi

| Réf. article |  mm |  mm ² | | | | | | |  Kg |
|--------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 635.075.000 | 3.75 - 8.5 | 193 | | | | | | | 0.09 |

Caractéristiques techniques: **Borne de croisement pour fil de contact FDK30**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| | 635.075.000 |
| Couple de serrage | 30 N·m |
| Rainure du fil de contact | 3.75 - 8.5 mm |
| Section fil de contact | 193 mm ² |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85359000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 0.09 kg |

