










Raccords et branchements

■ **AV 25** Bride de connexion

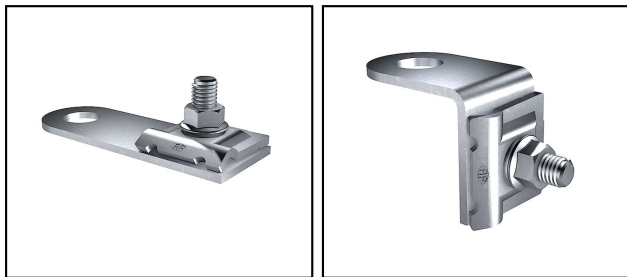

Légende

a) pour protection antichute isolée, longueur de côté jusqu'au milieu du trou 70mm

Réf. article	Nombre-E									
270.055.006	156 801 500	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	13	90		a)	25

Caractéristiques techniques: **Bride de connexion AV 25**

Ref. article	270.055.006
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Matériel	InoxA2
Diamètre de fil	6 - 10 mm
Diamètre de boucle	13 mm
Vis	M8x30
Courbure (angle)	90 °
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement
Type de vis de fixation	vis hexagonale
Surface	non-traité
couple de serrage	12 N·m
remarque	a)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389040
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	a)
Spécifications logistiques	
VPE Poids	3.75 kg

