
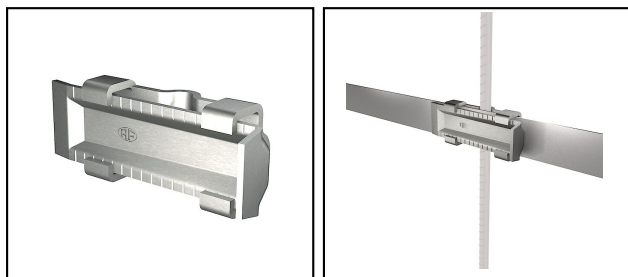





## Electrode de terre de fondations

## ■ FE 60 Clavettage



Réf. article	Nombre-E									
281.082.403	156 940 100	St	10	25x3/30x3						10
281.082.407	156 940 400	StvZn	10	25x3/30x3						10

Caractéristiques techniques: **Clavettage FE 60**

	281.082.403	281.082.407
<b>Matériel</b>	St	StvZn
<b>Diamètre de fil</b>	10 mm	
<b>Bande dimension</b>	25x3/30x3 mm	
<b>Surface</b>	non-traité	galvanisé à chaud par immersion
<b>Approprié pour raccordement</b>	conducteur plat FI 30 / FI 30	
<b>Type de connecteur (serre-fil)</b>	raccord	
Spécifications commerciales		
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000	
<b>pays d'origine</b>	CH	
Spécifications logistiques		
<b>VPE Poids</b>	1.564 kg	1.62 kg