


Raccords et branchements

■ AV 28 Collier de contact

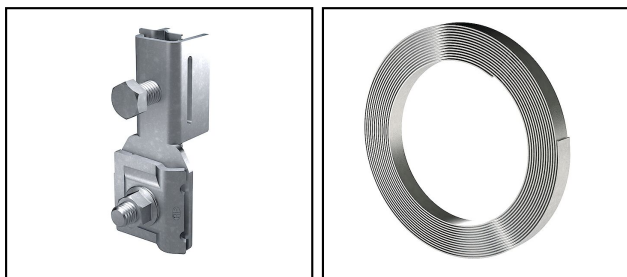

Description








Avec serre-fils pour la fixation des fils à la verticale ou à l'horizontale.

Ne pas utiliser dans le sol.

Légende

a) tête de serrage unique pour type PA 88

b) feuillard pour type PA 88 et AV 26

Réf. article	Nombre-E									
280.105.006	156 942 030	H	InoxA2	6 - 10				a)		20
280.105.007	156 942 040		InoxA2		23x0.3			b)	50	50

Caractéristiques techniques: **Collier de contact AV 28**

	280.105.006	280.105.007
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H	
Matériel	InoxA2	
Diamètre de fil	6 - 10 mm	
Section transversale des câbles à connecter	25 - 35 mm ²	
Bande dimension		23x0.3 mm
Nombre de conducteurs	1	
Zone de serrage/de callage		18 - 600 mm
Surface	non-traité	unbehandelt
couple de serrage	15 N·m	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85389000	
pays d'origine	CE*	
Spécifications logistiques		
VPE Poids	2.81 kg	2.86 kg

