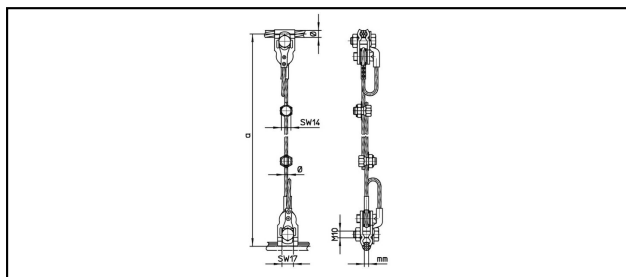


Pendules à câble

■ **SHTF1/10V** Équipotentiel, réglable**Application**









Pour fil de contact, équipotentiel

Description

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

Matériel

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article								
625.155.597	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3	0.56

Caractéristiques techniques: **Équipotentiel, réglable SHTF1/10V**

Ref. article	625.155.597
Longueur a	1050 - 1550 mm
Diamètre câble porteur	9 - 12.5 mm
Section câble porteurs	50 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	3.75 - 8.5 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm ²
Force de glissade	3 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.56 kg