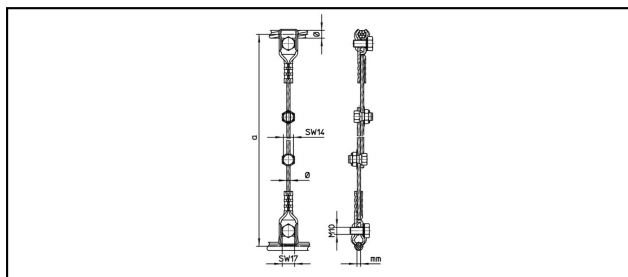










Pendules à câble

■ **SHTF4/25V** Équipotentiel, réglable**Application**

Suspension pour fil de contact, équipotentiel

Matériel

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article								
625.561.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	7.5	25	5	0.844

Caractéristiques techniques: **Équipotentiel, réglable SHTF4/25V**

Ref. article	625.561.000
Longueur a	1350 - 1850 mm
Diamètre câble porteur	6.5 - 12.5 mm
Section câble porteurs	25 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	3 - 8.5 mm
Diamètre fil de suspension	7.5 mm
Section fil de suspension	25 mm ²
Force de glissade	5 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359020
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.844 kg