


## Pendules à câble

■ **SHTF5/10V** Équipotentiel, réglable**Application**



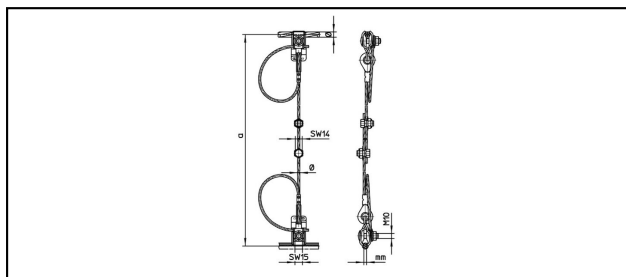





Suspension pour fil de contact, équipotentiel

**Description**

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande  
Ordre avec 625.591.100 / longueur nominale

**Matériel**

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2 / Cosse en plastique

Réf. article								
625.591.100	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	3	650 - 2300	0.466

Caractéristiques techniques: **Équipotentiel, réglable SHTF5/10V**

Ref. article	625.591.100
Diamètre câble porteur	9 - 13 mm
Section câble porteurs	50 - 95 mm <sup>2</sup>
Rainure du fil de contact	5.5 - 7 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm <sup>2</sup>
Force de glissade	3 kN
Longueur a	650 - 2300 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	ZA*
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.466 kg