


Electrode de terre de fondations

■ FE 65 Garniture de raccordement avec serre-fil

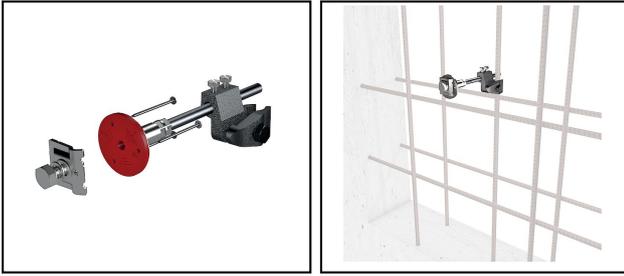

Contient

- 1 Pièce de raccordement (type FE 27)
- 1 Serre-fils de raccordement (type FE 30)
- 3 Clous à tête plate en acier inoxydable
- 1 Plaque de serrage et vis (type FE 85)

Réf. article	Nombre-E	kA/s (S)								
281.075.037	156 940 200	6	InoxA4	M10x25	10 - 22	180				25

Caractéristiques techniques: **Garniture de raccordement avec serre-fil FE 65**

Ref. article	281.075.037
Courant de court-circuit	6 kA/1s
Matériel	InoxA4
Vis	M10x25
Réglage de la pince matériel ronde	10 - 22 mm
Longueur a	180 mm
Matière de la patte de connexion	rostfreier Stahl (V4A)
Dimension métrique de la vis de raccordement	10
Diamètre de la plaque de raccordement	50 mm
Axe de raccordement	10 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389030
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	15.352 kg

