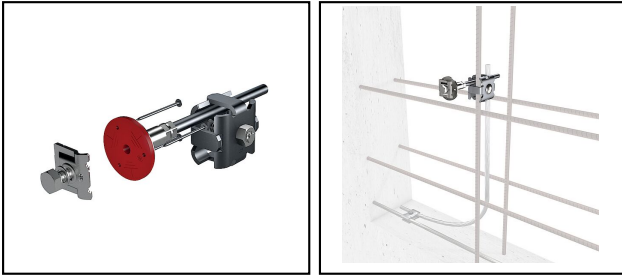






Electrode de terre de fondations

■ FE 69 Garniture de raccordement avec serre-fil croix rond



Contient

- 1 Pièce de raccordement (type FE 27)
- 1 Serre-fils croix rond (type FE 45)
- 3 Clous à tête plate en acier inoxydable
- 1 Plaque de serrage et vis (type FE 85)

Réf. article	Nombre-E	kA/s (S)								
261.050.000	156 940 030	6	InoxA4	M10x25	8 - 16					25

Caractéristiques techniques: **Garniture de raccordement avec serre-fil croix rond FE 69**

	261.050.000
Courant de court-circuit	6 kA/1s
Matériel	InoxA4
Vis	M10x25
Réglage de la pince matériel ronde	8 - 16 mm
Diamètre de la plaque de raccordement	50 mm
Axe de raccordement	10 mm
Matière de la patte de connexion	rostfreier Stahl (V4A)
Longueur	180 mm
Dimension métrique de la vis de raccordement	10
couple de serrage	25 N·m
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	13.27 kg

