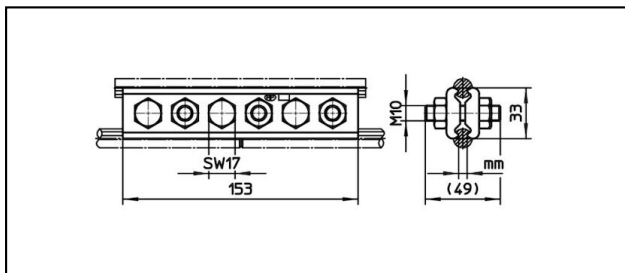


Griffes striées

■ **SK6-153**



Application






Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

Description

Couple de serrage 50 Nm

Matériel

Plaques de serrage CuNiSi

Réf. article	 mm ²	 mm ²	 mm ²	 mm					 Kg
635.012.000	- 178	- 107	- 120	4.5 - 8.5					0.8
635.041.000	- 178	- 107	- 120	4.5 - 6.9					0.8

Caractéristiques techniques: **SK6-153**

	635.012.000	635.041.000
Couple de serrage	50 N·m	
Section fil de contact Cu	- 178 mm ²	
Section fil de contact CuMg 0.2	- 107 mm ²	
Section fil de contact CuAg	- 120 mm ²	
Rainure du fil de contact	4.5 - 8.5 mm	4.5 - 6.9 mm
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	0.8 kg	

