


Griffes striées

■ **SKR217A**

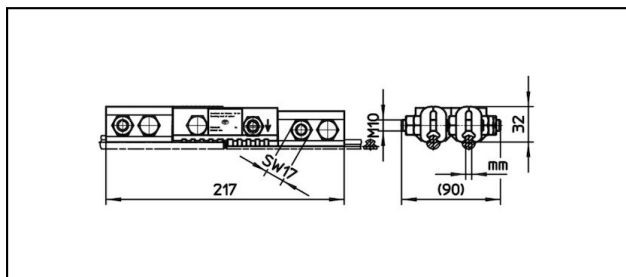

Application






Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

Description

Couple de serrage 50 Nm
Pour 2 fils de contact

Matériel

Plaques de serrage CuNiSi

Réf. article	 mm ²	 mm ²	 mm ²	 mm					 Kg
635.346.000	- 120	- 107	- 120	5.6 - 6.9					2.7

Caractéristiques techniques: **SKR217A**

	635.346.000
Couple de serrage	50 N·m
Section fil de contact Cu	- 120 mm ²
Section fil de contact CuMg 0.2	- 107 mm ²
Section fil de contact CuAg	- 120 mm ²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.7 kg

