

Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ **TSIL** Isolateurs pour caténaire**Application**

Isolateur pour caténaire


Description





SML: 100 kN

Traction nominale: 40 kN

Matériel

Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

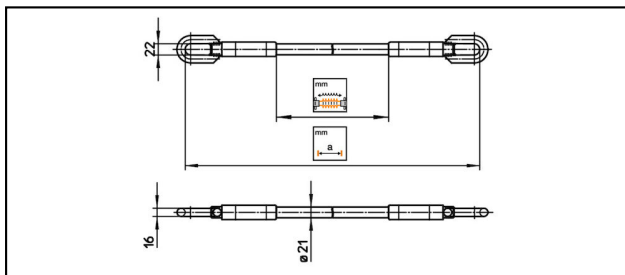

Réf. article	mm 	mm 	mm 							Kg 
657.004.716	1492	1100	1460							1.8

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour caténaire TSIL**

Ref. article	657.004.716
Longueur a	1492 mm
Ligne de fuite	1100 mm
Longueur entre suspension	1460 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.8 kg

