


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ TSIO20.25 Isolateurs pour caténaire

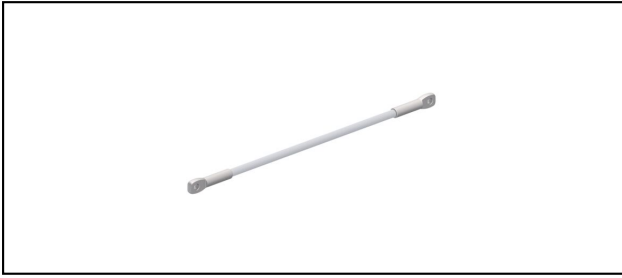

Application

Isolateur pour caténaire


Description


SML: 100 kN

Traction nominale: 40 kN

Matériel

Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

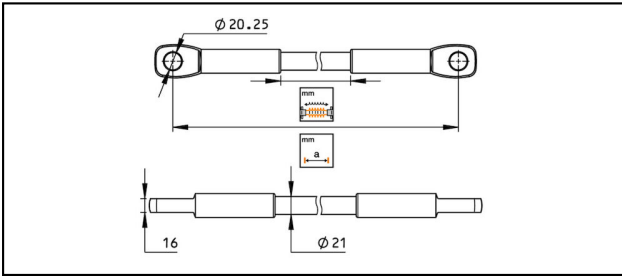

Réf. article	mm 	mm 								Kg 
657.010.725	1750	1500								2.1

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour caténaire TSIO20.25**

Ref. article	657.010.725
Longueur a	1750 mm
Ligne de fuite	1500 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.1 kg

