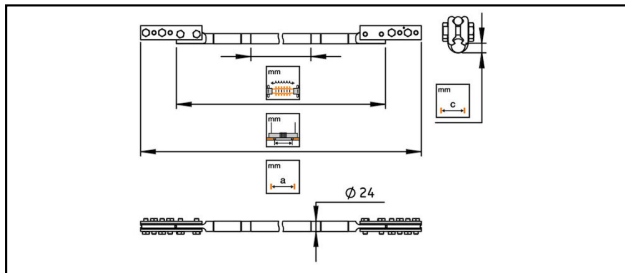


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ **FDI** Isolateurs pour fil de contact**Application**

Isolateur pour fil de contact

DescriptionSML: ≥ 80 kN

Charge de rupture min. 80 kN

Matériel

Acier inoxydable, CuNiSi, bâton en PRV enrobé avec PTFE

Légende

1) EN 50 149

2) ASTH B-9 / ASTH B-47

Réf. article	mm Ø	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
655.235.000	BC/300MCM	150	6.92	1471	10.5	955	1301	3	1

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour fil de contact FDI**

Ref. article	655.235.000
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Diamètre fil de contact	BC/300MCM
Section fil de contact	150 mm ²
Rainure du fil de contact	6.92 mm
Longueur a	1471 mm
Hauteur c	10.5 mm
Ligne de fuite	955 mm
Longueur entre fil de contact	1301 mm
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	3 kg