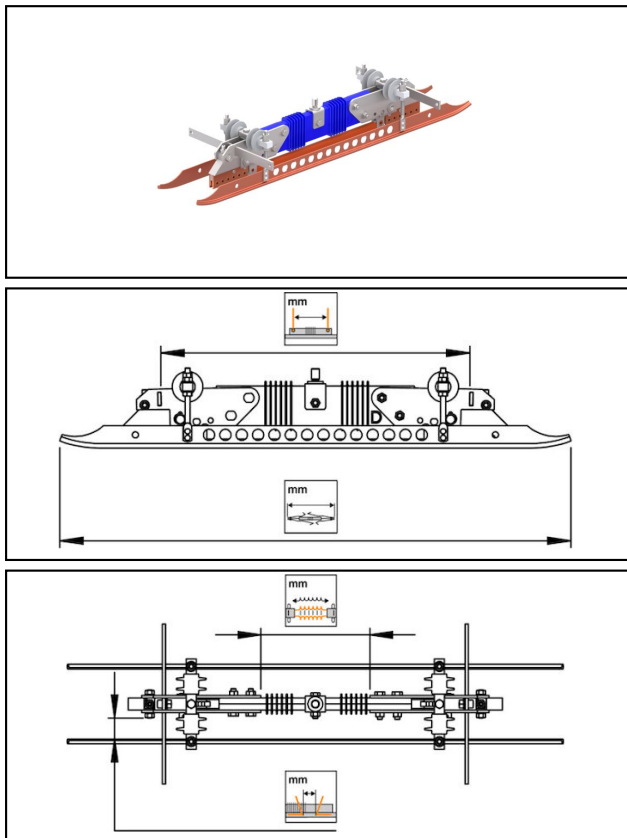


Isolateurs de section

■ FTBM1 Isolateur de section












Application

Pour tramway avec trolley et pantographe
Vitesse maximale jusqu'à 70 km/h




Matériel

GFK/silicone, Polyamid, Cu, acier inoxydable

Réf. article									
655.336.739	80 - 152	5.6	370	610	500	40	1000	max.12	10

Accessoires



 SAL

Réf. article									
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessoires





Tendeur SSCH110-135

Réf. article									
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessoires



Tendeur SSCH95-125






Réf. article									
695.001.670	95 - 125								0.139



Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section FTBM1**

Ref. article	655.336.739
Section fil de contact	80 - 152 mm ²
Rainure du fil de contact	5.6 mm
Ligne de fuite	370 mm
Longueur entre suspension	610 mm
Longueur entre fil de contact	500 mm
Distance du cornet	40 mm
Longueur totale	1000 mm
Charge de service recommandée	max.12
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	60 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	10 kg