









Electrode de terre de fondations

■ FE 35 Joint pour garniture de raccordement

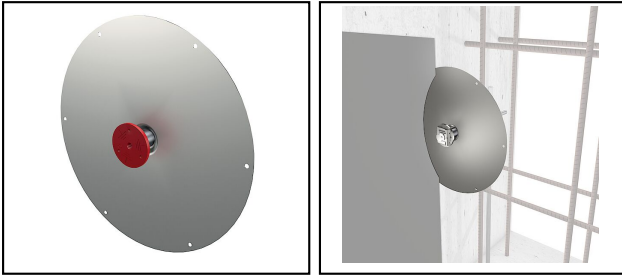

Description

Pour étanchéité coulées selon SIA 271/272 (par ex. asphalte coulé, bitume ou plastique)

Réf. article	Nombre-E									
260.078.022	156 941 290	H	6	ok	InoxA4	M10	280			1

Caractéristiques techniques: **Joint pour garniture de raccordement FE 35**

	260.078.022
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Courant de court-circuit	6 kA/1s
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	InoxA4
Vis	M10
Diamètre D	280 mm
Dimension métrique de la vis de raccordement	10
Diamètre de la plaque de raccordement	50 mm
Matière de la patte de connexion	rostfreier Stahl (V4A)
Axe de raccordement	20 mm
Longueur	50 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389030
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.42 kg

