


## Coupleur conique

### ■ KV208 Manchon à cônes

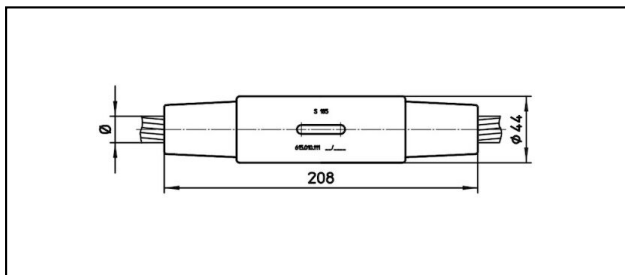

#### Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

#### Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

#### Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

#### Légende

1) Code couleur

Réf. article									
615.220.000	S161	16.75	161	80				1.55	1

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV208**

Ref. article	615.220.000
<b>ferroviaire produit nom</b>	S161
<b>Diamètre câble porteur</b>	16.75 mm
<b>Section câble porteurs</b>	161 mm <sup>2</sup>
<b>Charge de rupture minimale</b>	80
<b>remarque</b>	1
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Texte	
<b>remarque</b>	1
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	1.55 kg

