


## Raccords et branchements

■ **AV 12** Manchon à sertir en T

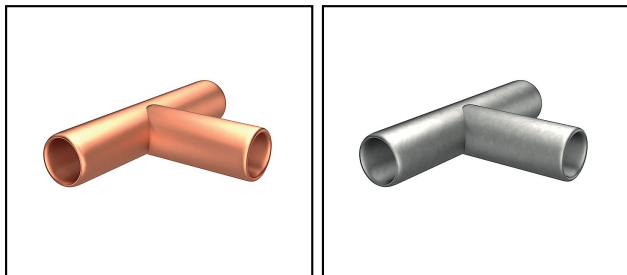

**Description**  
Pour sertissage hexagonal

Réf. article	Nombre-E								
414.044.340	156 070 590		ok	CuvSn	14	10	50		25

Caractéristiques techniques: **Manchon à sertir en T AV 12**

Ref. article	414.044.340
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	CuvSn
KZ grandeur matrice	14
Diamètre de fil	10 mm
Section nominale de conducteur	50 mm <sup>2</sup>
Approprié pour conducteurs massifs	Oui
Série de tension	jusqu'à 15 kV
Nombre de dérivations	2
Exécution	exécution normale
Section nominale	50 mm <sup>2</sup>
Approprié pour conducteurs multifilaires	Oui
Surface	étamé
Forme de douille	court
Pour jonctions résistants à la traction	Non
Approprié pour conducteur rond	Oui
Type de raccordement	raccord en T
Convient pour conducteur à fil fin	Non
Isolation	sans
Retenue d'huile/pont	Non
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CE*
Spécifications logistiques	
VPE Poids	2 kg

