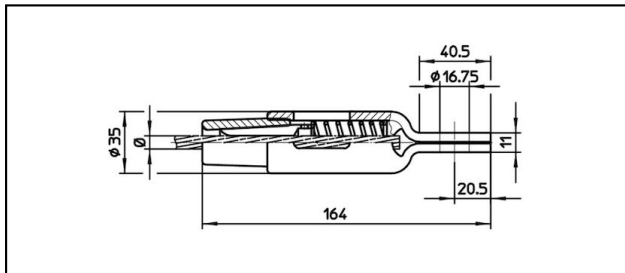


Manchons d'extrémités avec oeillet CuNiSi

■ OCK164

**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction





Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article										
615.168.000	S35	7.5	35							0.6

Caractéristiques techniques: **OCK164**

	615.168.000
ferroviaire produit nom	S35
Diamètre câble porteur	7.5 mm
Section câble porteurs	35 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.6 kg