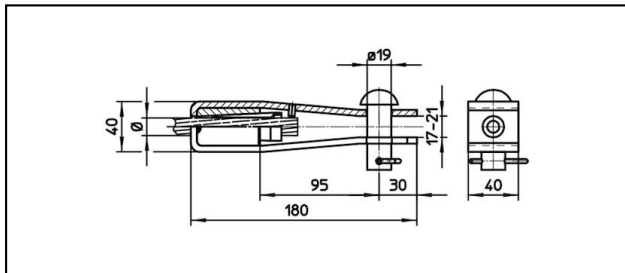


Manchons d'extrémité

■ GI40/40,B19 Spc. Manchon d'extrémité

**Application**

Pour conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz / Boulon en acier zingué

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
610.094.000	S50	9.8	50						0.91

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,B19 Spc.**

Ref. article	610.094.000
ferroviaire produit nom	S50
Diamètre câble porteur	9.8 mm
Section câble porteurs	50 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.91 kg