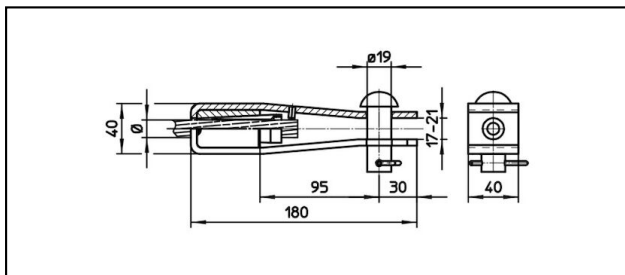


Manchons d'extrémité

■ **GI40/40,B19 Spc.** Manchon d'extrémité**Application**

Pour conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz / Boulon en acier zingué

Réf. article									
610.095.000	S95	12.9	95						0.91

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,B19 Spc.**

Ref. article	610.095.000
ferroviaire produit nom	S95
Diamètre câble porteur	12.9 mm
Section câble porteurs	95 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	ZA*
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.91 kg