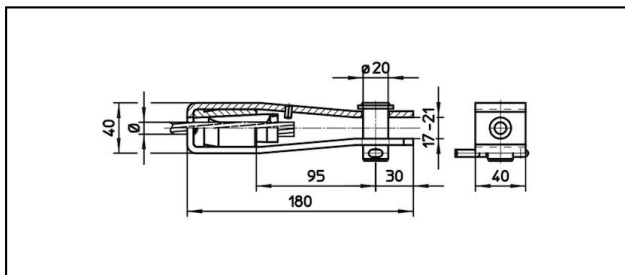


## Manchons d'extrémité

■ **G140/40,B20** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**








Charge de rupture du carter min. 60 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AIBz

**Légende**

1) Avec code pour la couleur

Réf. article									
610.076.001	S72	11.3	72					0.9	1

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,B20**

Ref. article	610.076.001
<b>ferroviaire produit nom</b>	S72
<b>Diamètre câble porteur</b>	11.3 mm
<b>Section câble porteurs</b>	72 mm <sup>2</sup>
<b>remarque</b>	1
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Texte	
<b>remarque</b>	1
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.9 kg

