

## Manchons d'extrémité

## ■ GI50/40,21.5 Manchon d'extrémité



## Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

## Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN


Charge de rupture du carter min. 80 kN

## Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

## Légende

1) Avec code pour la couleur

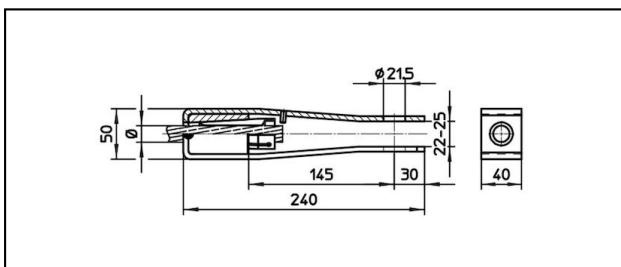

Réf. article	«N»	mm Ø		mm Ø	mm²			Kg	
610.069.000	S202	18.8	202					1.41	1



## Manchons de jonction et d'extrémité

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI50/40,21.5**

Ref. article	610.069.000
ferroviaire produit nom	S202
Diamètre câble porteur	18.8 mm
Section câble porteurs	202 mm <sup>2</sup>
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.41 kg

