


## Manchons d'extrémité

■ **GI57/55,B20** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction



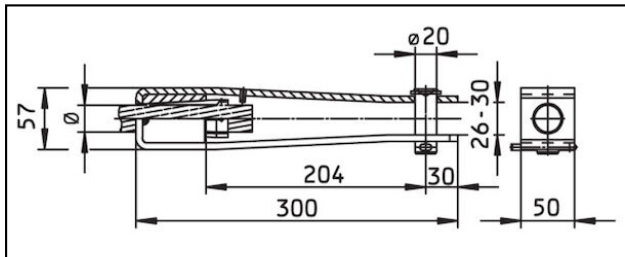

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 120 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

Réf. article										
610.000.014	S270	22.2	270							2.125

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI57/55,B20**

Ref. article	610.000.014
<b>ferroviaire produit nom</b>	S270
<b>Diamètre câble porteur</b>	22.2 mm
<b>Section câble porteurs</b>	270 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	2.125 kg