


Pendules à fil

■ **DHF9** Pendule à fil**Application**


Suspension pour fil de contact, non-équipotentiel

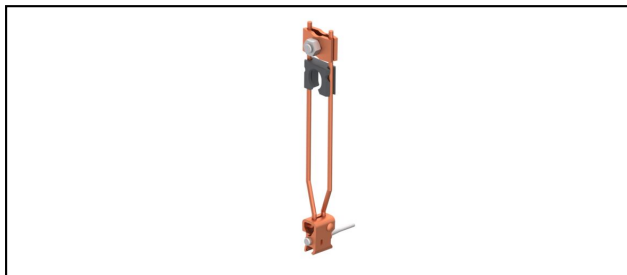




Description

Couple de serrage 12-15 Nm

Matériel

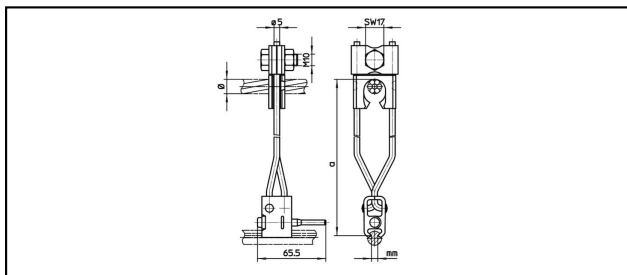Corps CuNiSi / Cable Cu



Réf. article									
625.464.000	9 - 15.7	50 - 150	6.05 - 6.92	100 - 806					0.466

Caractéristiques techniques: **Pendule à fil DHF9**

Ref. article	625.464.000
Longueur a	100 - 806 mm
Rainure du fil de contact	6.05 - 6.92 mm
Diamètre câble porteur	9 - 15.7 mm
Section câble porteurs	50 - 150 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.466 kg