


Perches de mise à la terre

■ ES4547 Perche de mise à la terre en 2 parties

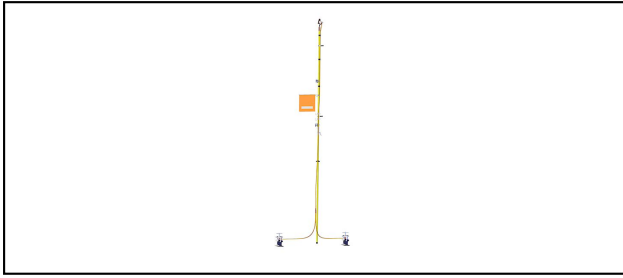

Application

Mise à la terre pour caténaire

Description

1 Garniture de mise à la terre avec:

- 1 Perche en 2 parties, L = 4575 mm
- 1 Enrouloir
- 1 câble Y, 50 mm², L = 4000 mm, transparent, isolé
- 1 crochet pour l'ouverture et la fermeture du contact, vis de connection M12
- 2 pinces de rail résistantes aux courts-circuits réglable pour tous les type de rail
- 1 drapeau de signalisation

Matériel

Perche en polyester renforcé de fibre de verre, crochet en CuNiSi

Réf. article	kA lms I _k								
645.150.000	40/120								

Accessoires



Drapeau de signalisation sans fixation 649.002.000

Réf. article	mm							Kg	
649.002.000	44								3

Accessoires



Drapeau de signalisation 640.055.000

Réf. article	mm							Kg	
640.055.000	44								2

Caractéristiques techniques: **Perche de mise à la terre en 2 parties ES4547**

	645.150.000
Courant de court-circuit	40/120 kA/ms
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	ZA*

