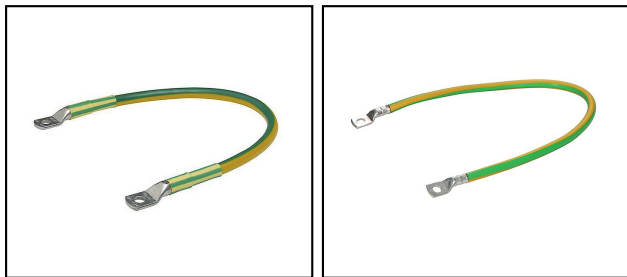


Raccord flexible rond

■ PA 34 Raccord flexible rond








Description

Isolé jaune/vert

Longueur = centre de trou à centre de trou

Longueur spéciale sur demande

Réf. article	Nombre-E		 mm ²	 mm	 mm Ø					
265.081.020	156 941 140	Cu	50	200	10.5					10

Caractéristiques techniques: **Raccord flexible rond PA 34**

Ref. article	265.081.020
Matériel	Cu
Section nominale de conducteur	50 mm ²
Longueur a	200 mm
Diamètre de boucle	10.5 mm
Matière de conducteur	Cu, nu
Avec cosses de câbles	Oui
Isolé	Oui
Forme de conducteur	rond
Diamètre extérieur ca.	12 mm
Classe de conducteur	K1.5 = à fil fin
Sans halogène	Oui
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85444900
pays d'origine	CH

