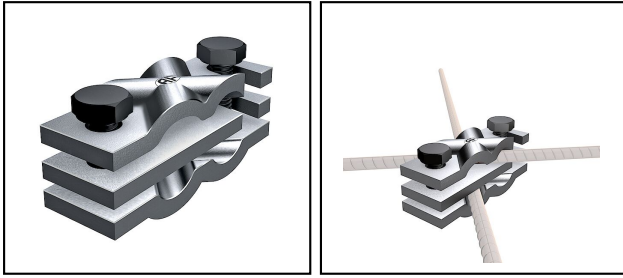








Electrode de terre de fondations

■ FE 44 Serre-fils en croix 3-parties



Réf. article	Nombre-E									
280.000.001	156 940 280	H	ok	InoxA4	M10x60	6 - 22	30x3			25

Caractéristiques techniques: **Serre-fils en croix 3-parties FE 44**

Ref. article	280.000.001
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	InoxA4
Vis	M10x60
Diamètre de fil	6 - 22 mm
Bande dimension	30x3
Type de vis de fixation	vis hexagonale
Surface	non-traité
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement
Approprié pour diamètre de conducteur rond	6 - 22 mm
couple de serrage	25 N·m
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	10.63 kg