


Organes capteurs

■ FL 31 Support de fil pour tuile plate (fixation clouée)




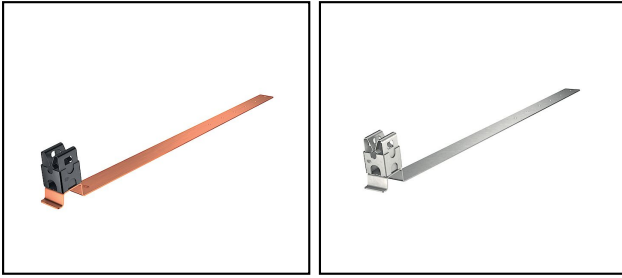

Description

Avec support de fil Quadro, tournant, préassemblé pour fil Ø 6mm

Légende

a) Quadro inox A2 noir

Réf. article	Nombre-E		mm a	mm Ø						
225.020.000	156 950 310	Cu	400	6/8/9/10					a)	50
220.024.000	156 950 330	InoxA2	400	6/8/9/10						50

Caractéristiques techniques: **Support de fil pour tuile plate (fixation clouée) FL 31**

	225.020.000	220.024.000
Matériel	Cu	InoxA2
Longueur a	400 mm	
Diamètre de fil	6/8/9/10 mm	
Matière du support	cuivre	acier inoxydable (A2)
Application	surface du toit inclinée	
Montage	autre	
Mode de fixation échelle	avec clip serre-fil	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85389000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
VPE Poids	4.744 kg	4.137 kg

