


Pendini



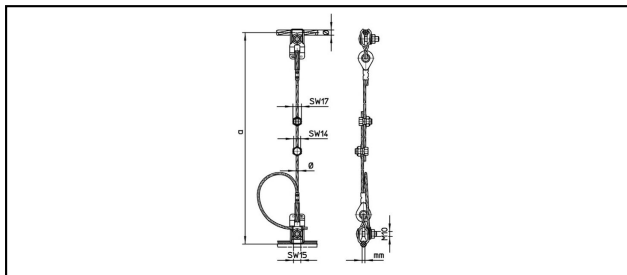




■ SHTF5,1/10V

**Applicazione**

Sospensione per filo di contatto, non equipotenziale

Materiale

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2 / Redancia in plastica

Rif. Articolo									
625.590.201	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	3	750 - 2300		

Specifiche tecnici: **SHTF5,1/10V**

Articolo no.	625.590.201
Diametro funi portanti	9 - 13 mm
Sezione funi portanti	50 - 95 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.5 - 7 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	10 mm ²
Forza di slittamento	3 kN
Lunghezza a	750 - 2300 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	indeterminato