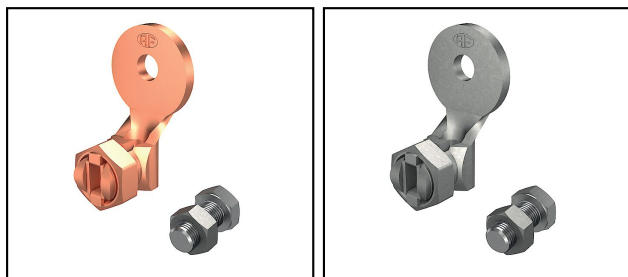








Giunzioni e raccordi

■ AV 3 Capocorda

**Caratteristiche**

Per connessioni ad elementi strutturali.
Spessore del materiale maggiore di 1mm.

Rif. Articolo	Numéro-E									
275.031.555	156 831 330	H	Cu	M10x20	8	25 - 50				25

Specifiche tecniche: **Capocorda AV 3**

Articolo no.	275.031.555
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Materiale	Cu
Vite	M10x20
Diametro del filo	8 mm
Sezione nominale del conduttore	25 - 50 mm ²
Tipo di connettore	Morsetto a pinza
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale
Foro di fissaggio	10 mm
Superficie	non trattato
Adatto per diametro conduttore circolare	8 mm
coppia di serraggio	25 N·m
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	3.62 kg

