


Cavi di messa a terra

■ SG Cavo di messa a terra unipolare

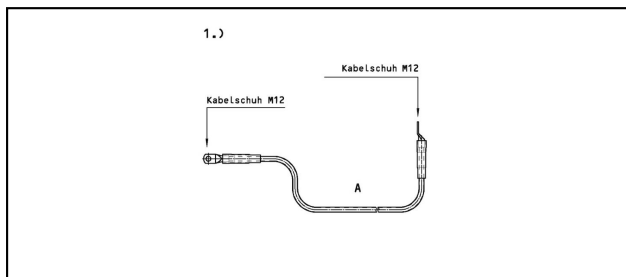

Applicazione

Cavo per messa a terra. Specifico per il fissaggio su un binario.

Materiale

Cavo in Cu con copertura in PUR

Legenda

1) Connessione con capocorda M12 / capocorda M12

| Rif. Articolo | mm a | mm Ø | | | | | | Kg | |
|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|-----|---|
| 649.001.085 | 8000 | 50 | | | | | | 4.1 | 1 |

Specifiche tecnici: **Cavo di messa a terra unipolare SG**

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Articolo no. | 649.001.085 |
| Lunghezza a | 8000 mm |
| Diametro corda | 50 mm |
| osservazione | 1 |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85359000 |
| paese di origine | CH |
| Texte | |
| osservazione | 1 |
| Specificazione logistica | |
| Chilo / pezzo | 4.1 kg |

