


Pendini

■ **SHTF1/10V** Equipotenziale, regolabile**Applicazione**

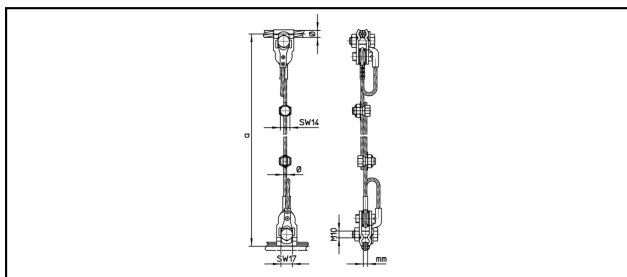







Filo di contatto, equipotenziale

Caratteristiche

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

Materiale

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo									
625.171.597	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3		0.566

Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHTF1/10V

Articolo no.	625.171.597
Lunghezza a	1050 - 1550 mm
Diametro funi portanti	12.5 - 17.5 mm
Sezione funi portanti	95 - 185 mm ²
Sagomatura filo di contatto	3.75 - 8.5 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	10 mm ²
Forza di slittamento	3 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.566 kg

