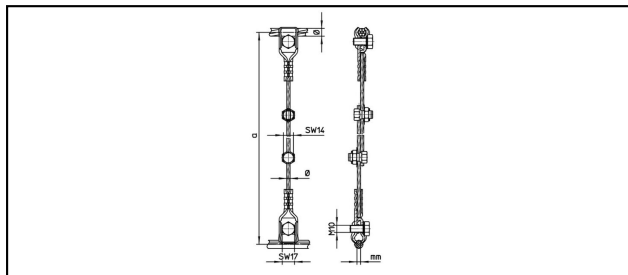










Pendini

■ **SHTF4/25V** Equipotenziale, regolabile**Applicazione**

Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

Materiale

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo									
625.561.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	7.5	25	5		0.844

Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHTF4/25V

Articolo no.	625.561.000
Lunghezza a	1350 - 1850 mm
Diametro funi portanti	6.5 - 12.5 mm
Sezione funi portanti	25 - 95 mm ²
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm
Diametro del filo di sospensione	7.5 mm
Sezione del filo di sospensione	25 mm ²
Forza di slittamento	5 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359020
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.844 kg

