


Giunto a cono

■ KV166 Giunto a cono

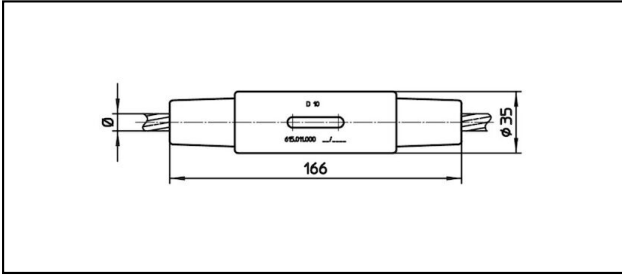

Applicazione

Connessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

Caratteristiche





Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN
Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo CuNiSi / Cono AlBz

Legenda

1) Codice colore

Rif. Articolo									
615.218.000	11.25	72	S72					0.71	1

Specifiche tecniche: **Giunto a cono KV166**

Articolo no.	615.218.000
Diametro funi portanti	11.25 mm
Sezione funi portanti	72 mm ²
ferroviaria prodotto nome	S72
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.71 kg

