


Giunto a cono

KV176 Giunto a cono

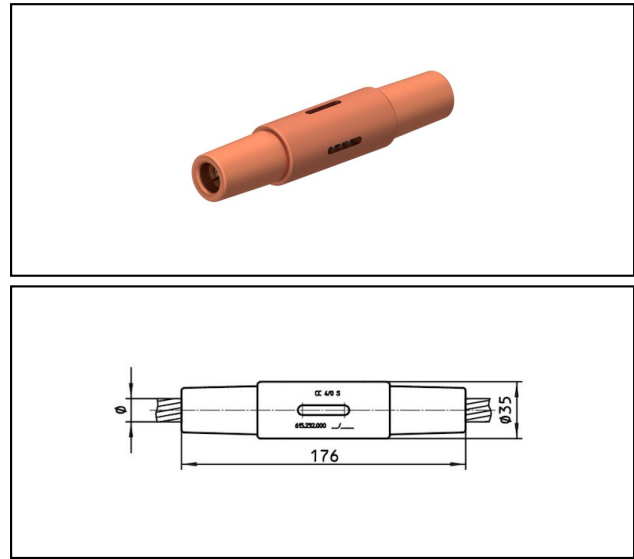

Applicazione
Conessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

Caratteristiche
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN
Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale
Corpo CuNiSi / Cono A1Bz

Legenda
1) Cono in acciaio inossidabile

Rif. Articolo									
615.232.000	S107	13.3	107					0.8	

Specifiche tecnici: **Giunto a cono KV176**

Articolo no.	615.232.000
ferroviaria prodotto nome	S107
Diametro funi portanti	13.3 mm
Sezione funi portanti	107 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.8 kg

