

## Isolatori per f. di contatto e fune portante

### ■ TSI017 Isolatori per fune portante



#### Applicazione

Isolatore per fune portante


#### Caratteristiche




SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

#### Materiale

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

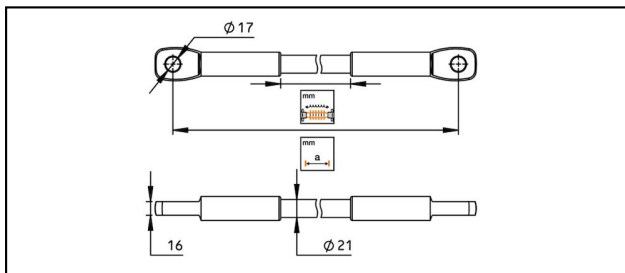

Rif. Articolo	mm 	mm 								Kg 
657.014.716	1350	1100								1.8

Specifiche tecnici: **Isolatori per fune portante TSI017**

Articolo no.	657.014.716
<b>Lunghezza a</b>	1350 mm
<b>Distanza di isolamento</b>	1100 mm
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	100 kN
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	1.8 kg