
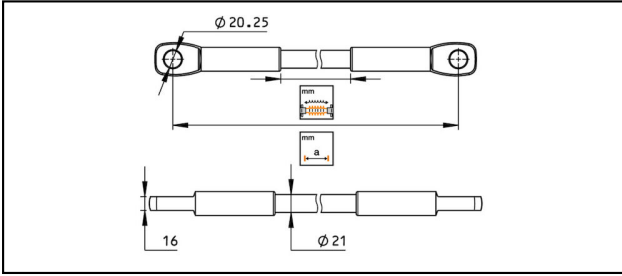


Isolatori per f. di contatto e fune portante

■ TSIO20.25 Isolatori per fune portante

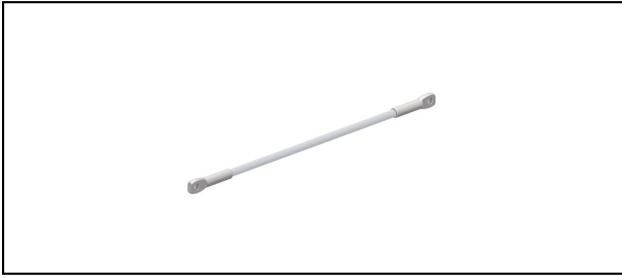

Applicazione

Isolatore per fune portante

Caratteristiche

SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

Rif. Articolo	mm a	mm a								Kg
657.010.725	1750	1500								2.1

Specifiche tecniche: **Isolatori per fune portante TSIO20.25**

Articolo no.	657.010.725
Lunghezza a	1750 mm
Distanza di isolamento	1500 mm
Carico meccanico specificato (CMS)	100 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	2.1 kg

