









Giunzioni e raccordi

■ AV 10 Manicotti a pressatura DIN

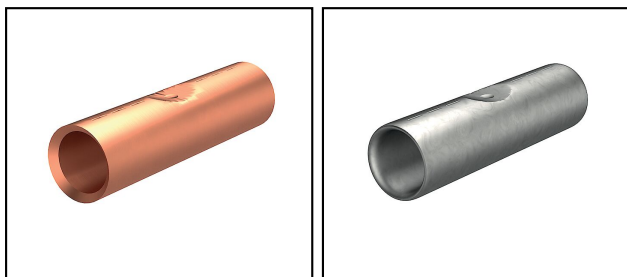

Caratteristiche

Per compressione esagonale

Rif. Articolo	Numéro-E									
414.061.550	156 070 129		ok	Cu	14	10	50			10

Specifiche tecniche: **Manicotti a pressatura DIN AV 10**

Articolo no.	414.061.550
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	Cu
KZ dimensione matrice	14
Diametro del filo	10 mm
Sezione nominale del conduttore	50 mm ²
Superficie	lucido
Sezione nominale	50 mm ²
Adatto per conduttore multifilare	Sì
Esecuzione	esecuzione normale
Numero di derivazioni	2
Per connessioni resistenti alla trazione	No
Forma della bussola	corto
Adatto per conduttore massiccio	Sì
Serie di tensioni	fino a 15 kV
Adatto per conduttore circolare	Sì
Oil stop/barretta centrale	No
Isolamento	senza
Tipo di connessione	connettore di testa
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CE*
Specificazione logistica	
VPE Peso	0.44 kg

