


Morsetti di serraggio varie

■ **FK1-35** Morsa punto fisso

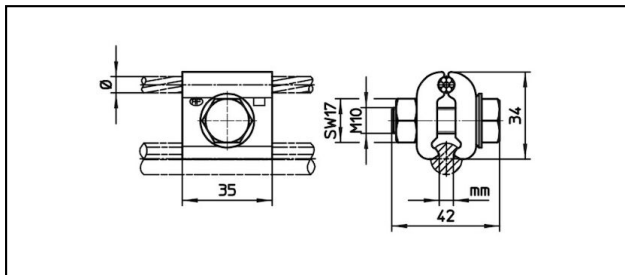

Applicazione






Per filo di contatto in rame o leghe di rame e filo per punto fisso

Caratteristiche

Coppia di serraggio 50 Nm

Materiale

Placche di serraggio CuNiSi

| Rif. Articolo |  |  |  |  | | | | |  |
|---------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
| 635.359.000 | 9 - 9.5 | 70 | 5 - 6.9 | | | | | | 0.2 |

Specifiche tecniche: **Morsa punto fisso FK1-35**

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Articolo no. | 635.359.000 |
| Diametro funi portanti | 9 - 9.5 mm |
| Sezione funi portanti | 70 mm ² |
| Coppia di serraggio | 50 N·m |
| Sagomatura filo di contatto | 5 - 6.9 mm |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85359000 |
| paese di origine | CH |
| Specificazione logistica | |
| Chilo / pezzo | 0.2 kg |

