


Morse di amarro

■ GI40/40,B19 Spc. Morsa di amarro

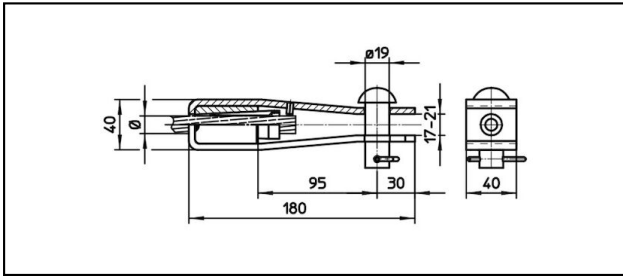

Applicazione

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico







Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min.60 kN

Materiale

Corpo in acciaio inossidabile. Cono in BzAl, bullone in acciaio zincato.

Rif. Articolo									
610.093.000	FD100			12.4	100				0.91

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI40/40,B19 Spc.**

Articolo no.	610.093.000
ferroviaria prodotto nome	FD100
Diametro filo di contatto	12.4 mm
Sezione filo di contatto	100 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.91 kg