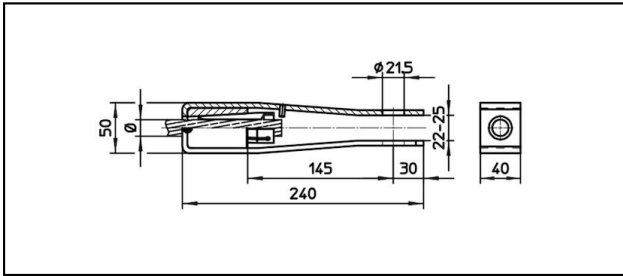


Morse di amarro

■ **GI50/40,21.5** Morse d'amarro**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN








Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo in acciaio inossidabile. Cono in BzAl.

Legenda

1) Con codice colore

Rif. Articolo									
610.063.000	S161	16.8	161					1.41	

Specifiche tecnici: **Morse d'amarro GI50/40,21.5**

Articolo no.	610.063.000
ferroviaria prodotto nome	S161
Diametro funi portanti	16.8 mm
Sezione funi portanti	161 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.41 kg

