


## Giunzioni e raccordi









## ■ AV 48 Morsetti

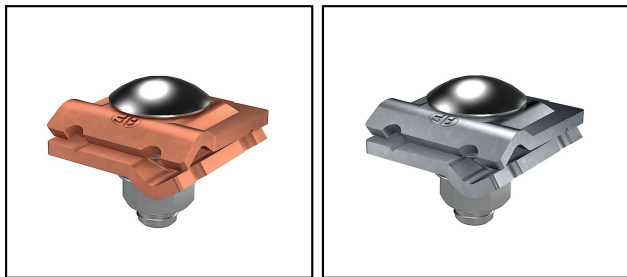

## Legenda

a) Per incroci. Utilizzare filo di max. Ø 8mm

b) Per incroci. Utilizzare filo di max. Ø 10mm

Rif. Articolo	Numéro-E									
275.050.000	156 831 550	H		Cu	M8x30	6 - 10	1 - 3		a)	50
270.048.000	156 831 560	H		InoxA2	M8x30	6 - 10	1 - 3		a)	50
270.000.003	156 831 158	H	ok	InoxA4	M10x40	8 - 12	1 - 3		b)	50

Specifiche tecniche: **Morsetti AV 48**

	275.050.000	270.048.000	270.000.003
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	H		
<b>Adatto per uso in terra</b>			ok
<b>Materiale</b>	Cu	InoxA2	InoxA4
<b>Vite</b>	M8x30		M10x40
<b>Diametro del filo</b>	6 - 10 mm		8 - 12 mm
<b>Range di serraggio elemento piatto</b>	1 - 3 mm		
<b>Superficie</b>	non trattato		
<b>Tipo di viti di fissaggio</b>	vite a testa esagonale		
<b>Adatto per collegamento</b>	conduttore tondo Rd 7-10/conduttore piatto FI 30		conduttore tondo Rd 8-10/conduttore piatto FI 30
<b>Tipo di connettore</b>	morsetto di raccordo universale		
<b>coppia di serraggio</b>	12 N·m		25 N·m
<b>Specifiche commerciali</b>			
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389040	85389000	
<b>paese di origine</b>	CH		
<b>Specificazione logistica</b>			
<b>VPE Peso</b>	4.283 kg	3.902 kg	6.055 kg

