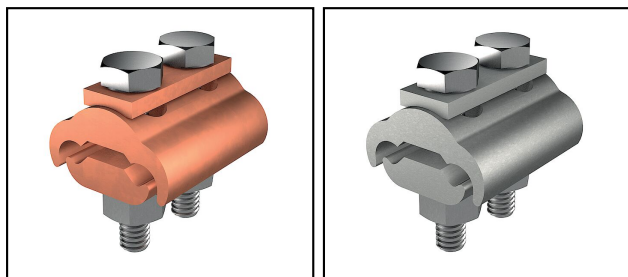









## Giunzioni e raccordi

## ■ AV 6 Morsetto a guance contrapposte



Rif. Articolo	Numéro-E									
125.090.115	156 001 110	H	ok	Cu	M8x40	6 - 13	25 - 95			10

Specifiche tecniche: **Morsetto a guance contrapposte AV 6**

Articolo no.	125.090.115
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	Cu
Vite	M8x40
Diametro del filo	6 - 13 mm
Sezione nominale del conduttore	25 - 95 mm <sup>2</sup>
Tipo di connettore	Morsetto a pinza
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale
Superficie	non trattato
Adatto per diametro conduttore circolare	6 - 13 mm
coppia di serraggio	12 N·m
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	3.235 kg

