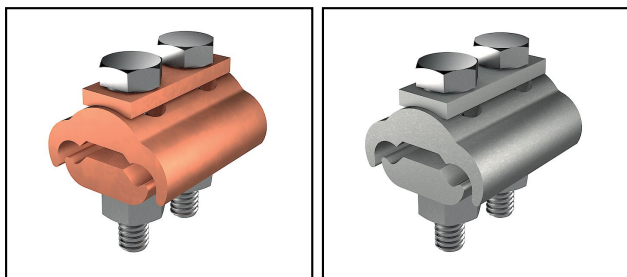









Giunzioni e raccordi

■ AV 6 Morsetto a guance contrapposte



Rif. Articolo	Numéro-E									
125.091.116	156 001 130	H	ok	Cu	M10x50	6 - 15	25 - 150			10

Specifiche tecniche: **Morsetto a guance contrapposte AV 6**

Articolo no.	125.091.116
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Adatto per uso in terra	ok
Materiale	Cu
Vite	M10x50
Diametro del filo	6 - 15 mm
Sezione nominale del conduttore	25 - 150 mm ²
Tipo di connettore	Morsetto a pinza
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale
Numero di viti	2x M10x50
Adatto per diametro conduttore circolare	6 - 15 mm
coppia di serraggio	25 N·m
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	5.28 kg

